


# Warstwy nawierzchni

trawa sztuczna fibrylowana o gr. 17-22mm  
beton jamisty gr. 10cm  
kruszywo kamienne, łamane frakcja 0-63mm, gr. 10cm  
piasek lub pospółka gr. 10cm

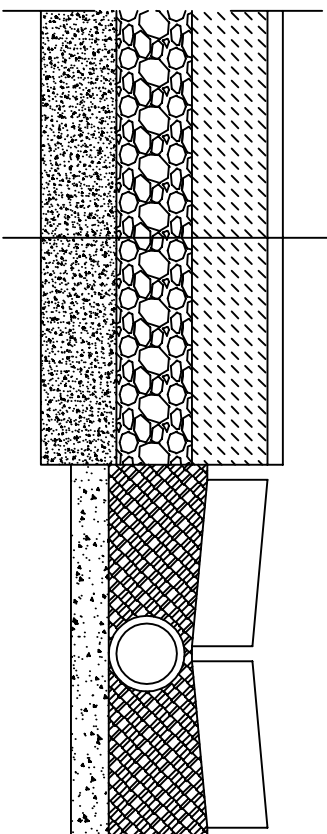

2 rzędy klinkieru o wym. 22x10x8 na płask  
na podsypce cem-wap  
prefabrykat ściekowy betonowy Ø 100  
grunt rodzimy  
piasek drobnoziarnisty